


REINIGEN

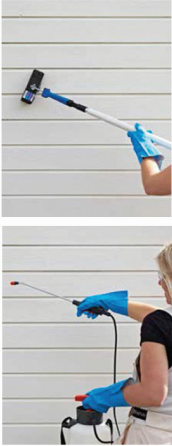

JOTUN KRAFTVASK

Waar mildere middelen niet werken is Jotun Kraftvask de oplossing. Jotun Kraftvask verwijdert efficiënt vet, olie, roet, nicotine, vuil, oppervlakte schimmel etc. Tevens kan de Jotun Kraftvask gebruikt worden voor het matter maken van ondergronden die behandeld zijn op alkyd-olie gebaseerde producten.

JOTUN HUSVASK

Door elk jaar het schilderwerk te reinigen met Jotun Husvask verlegt u de duurzaamheid van de verf en blijft uw schilderwerk langer mooi.

DEMIDDEK TERRASS FIX

Speciale reiniger voor terrassen van hout: 3 IN 1: Ontvet - Reinigt - Verfraait het hout. Biologisch afbreekbaar.



VOORWAARDEN

- ✓ De houtvochtigheid mag maximaal 18% bedragen.
- ✓ Delen die niet in het zicht zijn of komen, moeten van een primer zijn voorzien. Dit geldt ook voor kops hout.
- ✓ De binnenzijde van de buitenkozijnen en -ramen voorzien van een afsluitend verfsysteem.
- ✓ De te behandelen ondergrond dient schoon, droog, draagkrachtig, vrij van vet en overige verontreinigingen te zijn.
- ✓ Uitsluitend met de kwast of verfspuit aanbrengen in de voorgeschreven laagdiktes.



PRIMER

Bij bestaand schilderwerk dienen alle ondeugdelijke verflagen en eventueel verveerd hout verwijderd te worden. Het intacte schilderwerk reinigen met een oplossing van een minder milieubelastende reiniger, bijvoorbeeld Jotun **KRAFTVASK** en water. Vervolgens goed naspoelen met schoon water.

Afhankelijk van de houtsoort is de voorbereiding voor het aanbrengen van een primer zeer belangrijk. Voor het aanbrengen van de primer, dient steeds grondig geschuurd te worden. Scherpe kanten tijdens het schuren afronden tot een minimale afrondingsstraal van 3 mm. Daarna goed afstoffen. Vervolgens de aanbevolen primer conform het houtschema aanbrengen.



Voor specifieke ondergrond voorbehandelingen, afwerkingen en objecten, verwijzen wij u door naar onze technische dossiers.

DEMIDDEK STRUKTURLASER

TREBITT OLJEBEIS



Na het aanbrengen van de aanbevolen primer kan de gewenste afwerking conform het houtschema plaatsvinden. **BENAR U.V.R. - DEMIDDEK ULTIMATE VINDU - DEMIDDEK ULTIMATE TÄCKFÄRG - DEMIDDEK ULTIMATE HELMATT - DEMIDDEK STRUKTURLASER - TREBITT OLJEBEIS**
Verdunde **DEMIDDEK OLJETÄCKFÄRG** wordt aanbevolen als primer voor het herstellen van erg beschadigd houtwerk, bij een dekkende afwerking met **DEMIDDEK ULTIMATE TÄCKFÄRG, DEMIDDEK ULTIMATE HELMATT** of **DEMIDDEK ULTIMATE VINDU**. Zorg er wel altijd voor dat de **DEMIDDEK OLJETÄCKFÄRG** minimaal 15 % tot 20 % is verdund met white-spirit. Hierna voldoende laten drogen. Het oppervlak mag niet meer kleven of plakken.

TREOLJE (SOLVENT)

TREOLJE V

DEMIDDEK TERRASSLASER



INFO

Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Voorgenoemde informatie is gebaseerd op laboratoriumtesten en praktijk ervaringen en is naar beste weten verstrekt. Als het product wordt toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, kunnen wij niet meer garanderen dan de kwaliteit van het product zelf.

AFWERKING

