



Sigma
Air Pure.
Voor een beter
binnenklimaat.



Dé supermatte
biobased muurverf die
de binnenlucht zuivert.



Uw resultaat telt. Sigma.

Wist u dat binnenlucht tot 10 keer meer vervuild is dan buitenlucht? En dat we steeds meer tijd binnenshuis doorbrengen? Daarom is er **Sigma Air Pure**. Dé supermatte biobased muurverf die de binnenlucht zuivert. Want een beter binnenklimaat begint bij uw verf. Ontdek hoe **Sigma Air Pure** werkt op sigma.nl

Stap voor stap een binnenmuur schilderen.

Voor meer informatie zie www.sigma.nl/particulier/schilderkluswijzer

Stap 1: Afdekken en afplakken

Leg stucloper (of een stuk karton) ter bescherming op de grond. Plak alles wat je niet wilt schilderen af met tape.

Stap 2: Ontvetten

Een bestaande ondergrond is vrijwel altijd vuil of vettig. Om een nieuwe verflaag goed te laten hechten, is het belangrijk de ondergrond eerst te reinigen.

Stap 3: Zuigende ondergrond?

Een muur kan zuigend zijn. Dit betekent dat de ondergrond eenvoudig vocht opneemt. Je kunt je ondergrond gemakkelijk vooraf testen. Maak de muur nat met een spons of plantenspuit en kijk wat er gebeurt:

1. Het water trekt niet in de ondergrond en droogt langzaam op; de ondergrond vertoont geen zuiging.
2. Het water trekt langzaam in de ondergrond; de ondergrond is licht tot matig zuigend.
3. Het water trekt vrijwel onmiddellijk in de ondergrond; de ondergrond is sterk zuigend.

Wij adviseren om Sigma WallPrim te gebruiken indien je te maken hebt met een zuigende ondergrond.

Stap 4: Schilderen

1. Verdeel de muur in denkbeeldige stukken van ca. 1m² en werk van boven naar beneden.
2. Start bij de grootste lichtbron (raam) en schilder daar vandaan.

3. Schilder eerst de randen met een kwast en daarna met een klein rolletje vanwege de goede dekking en dezelfde structuur. Rol niet te ver vooruit zodat je 'nat in nat' blijft schilderen.
4. Breng de verf met de roller ruim en gelijkmatig aan in de eerste strook van 1m² en verdeel deze d.m.v. kruisen.
5. Rol vervolgens af in één richting van beneden naar boven.
6. Schilder nu de volgende m² op dezelfde manier en werk deze vlot in het net geschilderde vlak. Overlap hierbij het vorige vlak met ongeveer de breedte van een roller.
7. Herhaal deze handelingen tot de andere kant van de muur is bereikt.
8. Breng indien nodig nog een tweede laag aan op dezelfde wijze.

Stap 5: Afwerken

Verwijder na het schilderen de tape als de verf nog nat is. Hierdoor zal je minder snel beschadigingen krijgen.

Stap 6: Opruimen

Heb je de roller en/of kwast de volgende dag nog nodig? Wikkel ze dan in folie of plastic en knoop of plak dit goed dicht. Helemaal klaar met schilderen? Laat de roller en/of kwast dan indrogen voordat je deze weggooit.


Sigma Air Pure. Voor een beter binnenklimaat.

- Zuivert 70% van de formaldehyde uit de binnenlucht
- Supermat eindresultaat
- Sigma Air Pure is 45% biobased
- Gerecyclede verpakking
- Gemakkelijk verwerkbaar




Air Purifying Technology

Werking van de Air Purifying Technology

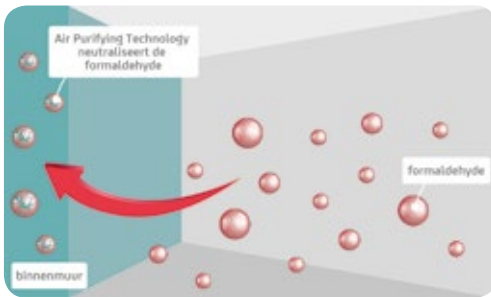

Formaldehyde is, in een verhoogde concentratie, één van de meest schadelijke vluchtige organische stoffen in de binnenlucht. De belangrijkste uitstootbronnen zijn spaan- en vezelplaten, meubilair, tapijt, lijm en interieurstoffen. De Air Purifying Technology van Sigma filtert de formaldehyde-moleculen uit de binnenlucht en neutraliseert ze.

Sigma Air Pure verlaagt formaldehyde met 70% vanaf de eerste dag

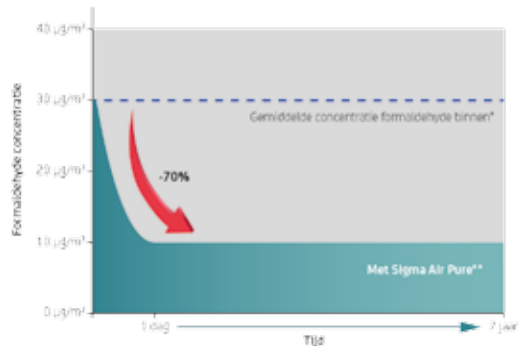

* Volgens onderzoek ligt de gemiddelde concentratie formaldehyde in een binnenruimte in Europa tussen de 25 en 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Bron: World Health Organization (WHO), Guidelines for indoor air quality, 2010.

** Kijk op sigma.nl voor technische uitleg.



Een aantal suggesties voor de mooiste binnen kleuren



Mengbaar in alle kleuren

Op zoek naar het beste advies voor de juiste verflus?

Ga naar onze schilderkluswijzer op www.sigma.nl/particulier/schilderkluswijzer, en laat u adviseren door middel van 6 eenvoudige stappen, voor advies van het beste product bij de juiste klus voor doe-het-zelvers (met bijna 250 verschillende schilderklussen!).

Sigma Coatings biedt professionele schilders heel veel adviestools, trainingen en DemoDoe's. Daarnaast heeft Sigma als doel om ook voor 100% klaar te staan om de doe-het-zelver (consument) optimaal te adviseren. Dit zijn vaak ervaren klussers, die soms even wat extra hulp kunnen gebruiken.



PPG Coatings Nederland B.V.

Sigma Coatings Nederland Postbus 42 1420 AA Uithoorn

T (0297) 54 19 11 info@sigma.nl www.sigma.nl

Sigma klantenservice T (0297) 54 12 34

Technisch Centrum T (0297) 54 18 89

